


**OSTRZEŻENIE:**

- Elementy oznaczone symbolem z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie wolno wymieniać na elementy innych typów! Do wymiany należy używać wyłącznie części oryginalnych, podanych w „Wykazie elementów” decydujących o bezpieczeństwie użytkownika, Instrukcji serwisowej.
- Przy wymianie modułów należy bezwzględnie wyłączyć OTC wylącznikiem sieciowym. W innym przypadku istnieje możliwość uszkodzenia układów!

**OZNACZENIE REZYSTORÓW I KONDENSATORÓW.**

0.25M	3M	250	350V
0.5M	4M	16V	100V
0.75M	5M	63V	500V
1M	7M	100V	630V
1.5M	8M	160V	1000V
2M	10M	250V	1600V
15M			

**OSCYLOGRAMY**

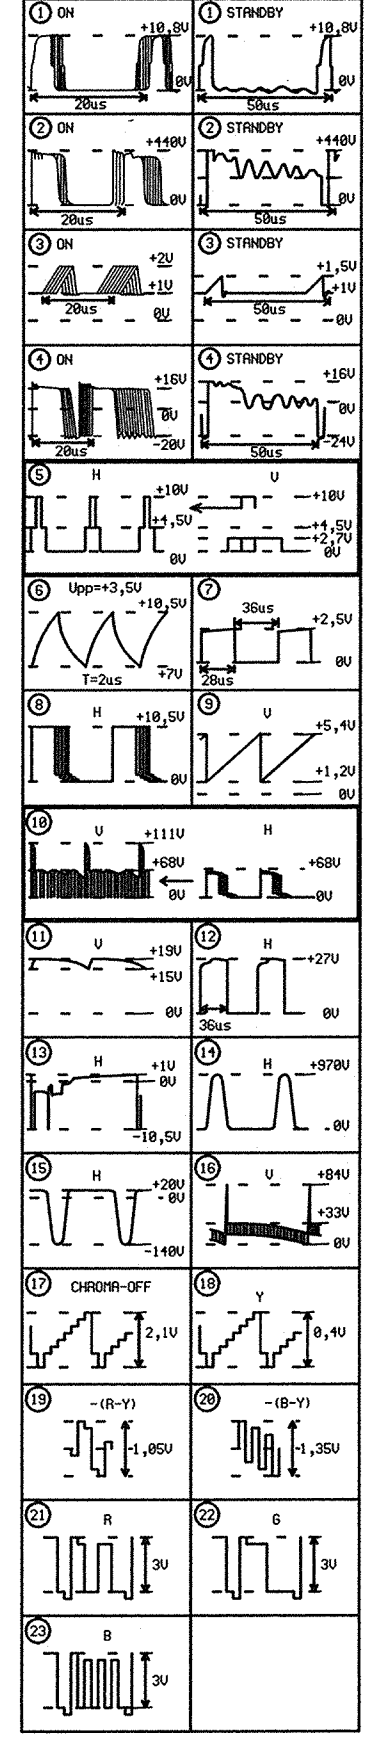

	U701	U702	ZTG 351 n.3
SIESTA 3	SDA20562A008 SDA20562A508	SDA2546	N.C.
SIESTA 3A	SDA20563A515 SDA20563A522	SDA2586	MASA

**UNIMOR**  
**OTVC 25" Siesta 3(A)**  
**M647 TS**  
 (Z MODULEM KOREKCJI UME-2031, KINESKOP: PHILIPS)  
 STRONA 1

**UWAGA:**

W związku ze stałą modyfikacją konstrukcji odbiorników producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w urządzeniach bez uprzedzenia.

